


2 LIFTING HOLES M24
 DEPTH 32 mm -EQUALLY SPACED
 2 OTVORY M24 DO HLBKY 32 mm
 $a^\circ 180^\circ$ PRE ZÁVESNÉ SKRUTKY

C-C

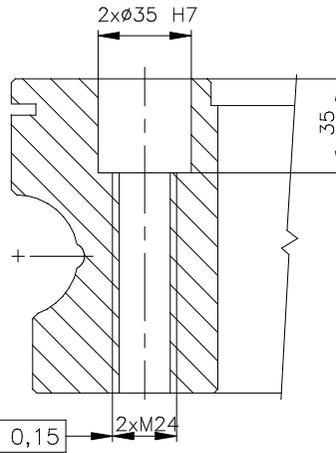

NOTES:

- B - PLUG (SOFT ZONE)
- F - 4 GREASE FITTINGS AM 10x1 DIN 71412 UNEQUALLY SPACED
- THE BEARING WILL BE FILLED WITH THE SOLID LUBRICANT ON THE LITHIUM BASE WITH THE CONSISTENCE DEGREE 2 WITH "EP" ADDITIVES
- MATERIAL SPECIFICATION: INNER RING: STEEL 42 CrMo4 OR 15 260.6
OUTER RING: STEEL 42 CrMo4 OR 15 260.6
- RACEWAYS ARE INDUCTION HARDENED
- TEETH ARE TOOTH CONTOUR HARDENED
- X-THE SOFT ZONE (HARDNESS GAP) IS STAMPED BY THE SIGN "X" AND MARKED WITH RED PAINT
- Y-THE POINT AT WHICH THE LARGEST OVALITY OCCURS ON THE PITCH CIRCLE DIA. OF THE GEAR IS MARKED WITH BLUE PAINT IN TOOTH SPACE
- GEAR QUALITY: 11 DIN 3972
- THE AXIAL CLEARANCE IN THE BEARING: 0,08-0,2mm
- THE BEARING IS PRESERVED WITH THE PRESERVING AGENT "PEKOL"

POZNAMKY:

- B - PLNIACA ZÁTKA (MÄKKÁ ZÓNA)
- F- 4 MAZACIE HLAVICE AM 10x1 DIN 71412 NEROVNOMERNE
- LOŽISKO BUDE NAPLNENÉ PLASTICKÝM MAZIVOM NA BÄZE LÍTHIA KONZISTENČNÉHO STUPNA 2 S "EP" PRÍSADAMI
- MATERIÁL: VNÚTORNÝ KRÚŽOK OCEĽ 42 CrMo4 ALEBO 15 260.6
VONKAJŠÍ KRÚŽOK OCEĽ 42 CrMo4 ALEBO 15 260.6
- OBEŽNÉ DRÁHY SÚ INDUKČNE POVRCHOVO KALENÉ
- ZUBY SU MEDZEROVO INDUKČNE KALENÉ
- X-MÄKKÁ ZÓNA (PRECHODOVÉ PÄSMO KALENIA) JE OZNACENÉ RAZENÍM ZNAKU "X" A ČERVENOU FARBOU
- Y-MIESTO MAXIMÄLNEJ OVALITY ROZSTUPOVEJ KRÜŽNICE OZUBENIA JE OZNACENÉ V ZUBOVEJ MEDZERE MODROU FARBOU
- PRESNOSŤ OZUBENIA 11 DIN 3972
- AXIÄLNÄ VOLA V LOŽISKU JE 0,08-0,2mm
- LOŽISKO JE KONZERVOVANÉ KONZERVÄCNÝM PROSTRIEDKOM "PEKOL"

<p><i>This drawing is the property of and contains confidential information proprietary to PSL a.s. Neither it nor the information it contains is to be copied or disclosed to others. Possession of this drawing does not carry with it any license implied or expressed under any proprietary rights of PSL a.s.</i></p>			
Mierka: Scale:	1:2 (N)	Kreslil: Drawn by:	MELICHER 1.7.2005
		Schválil: Approved by:	PEKAR 1.7.2005
		Hmotnosť: Mass:	~480 kg
 PSL a.s., POVAŽSKÁ BYSTRICA SLOVAKIA	Název - označenie: Title - designation: JEDNORADOVÉ GULKOVÉ LOŽISKO SO ŠTVORBODOVÝM STYKOM SINGLE ROW BALL FOUR-POINT CONTACT BEARING		Číslo výkresu: Drawing No: 9-0329-1-PV
	9E-1B45-1105-0329-1		Ind. zm.:

Zmeny Changes				Zmeny Changes			
Index	Predtým Before	Teraz Now	Dát- Date- Podp- Name	Index	Predtým Before	Teraz Now	Dát- Date- Podp- Name