
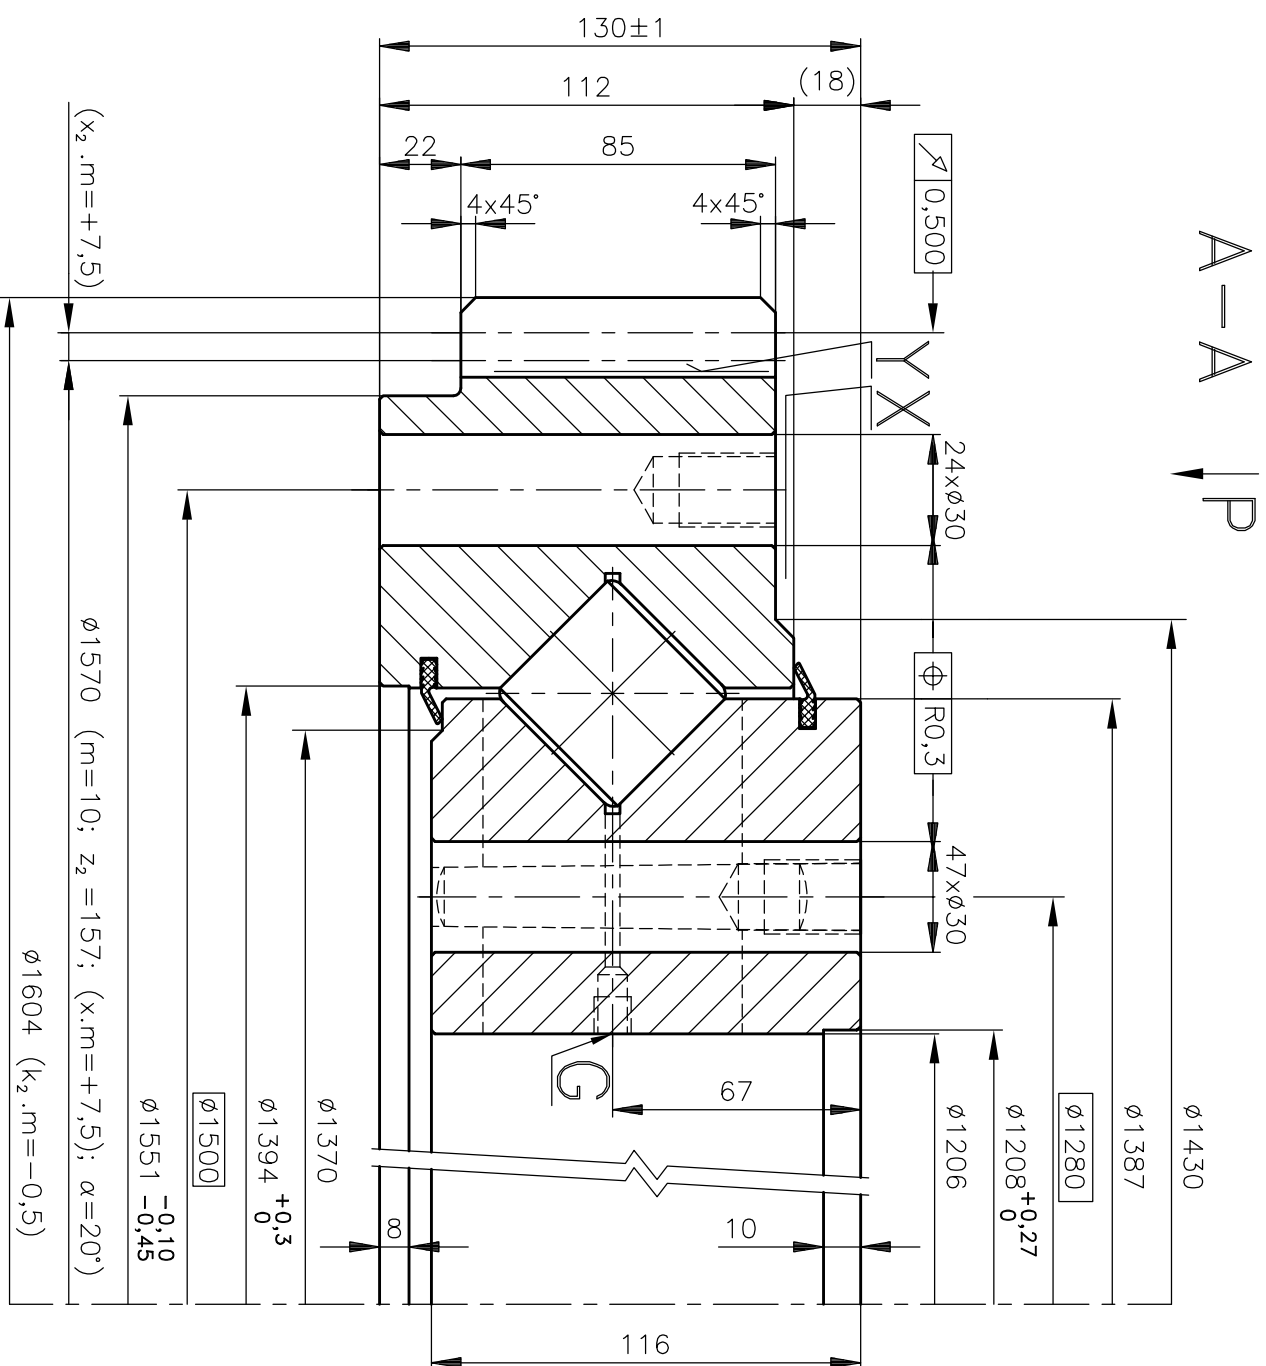


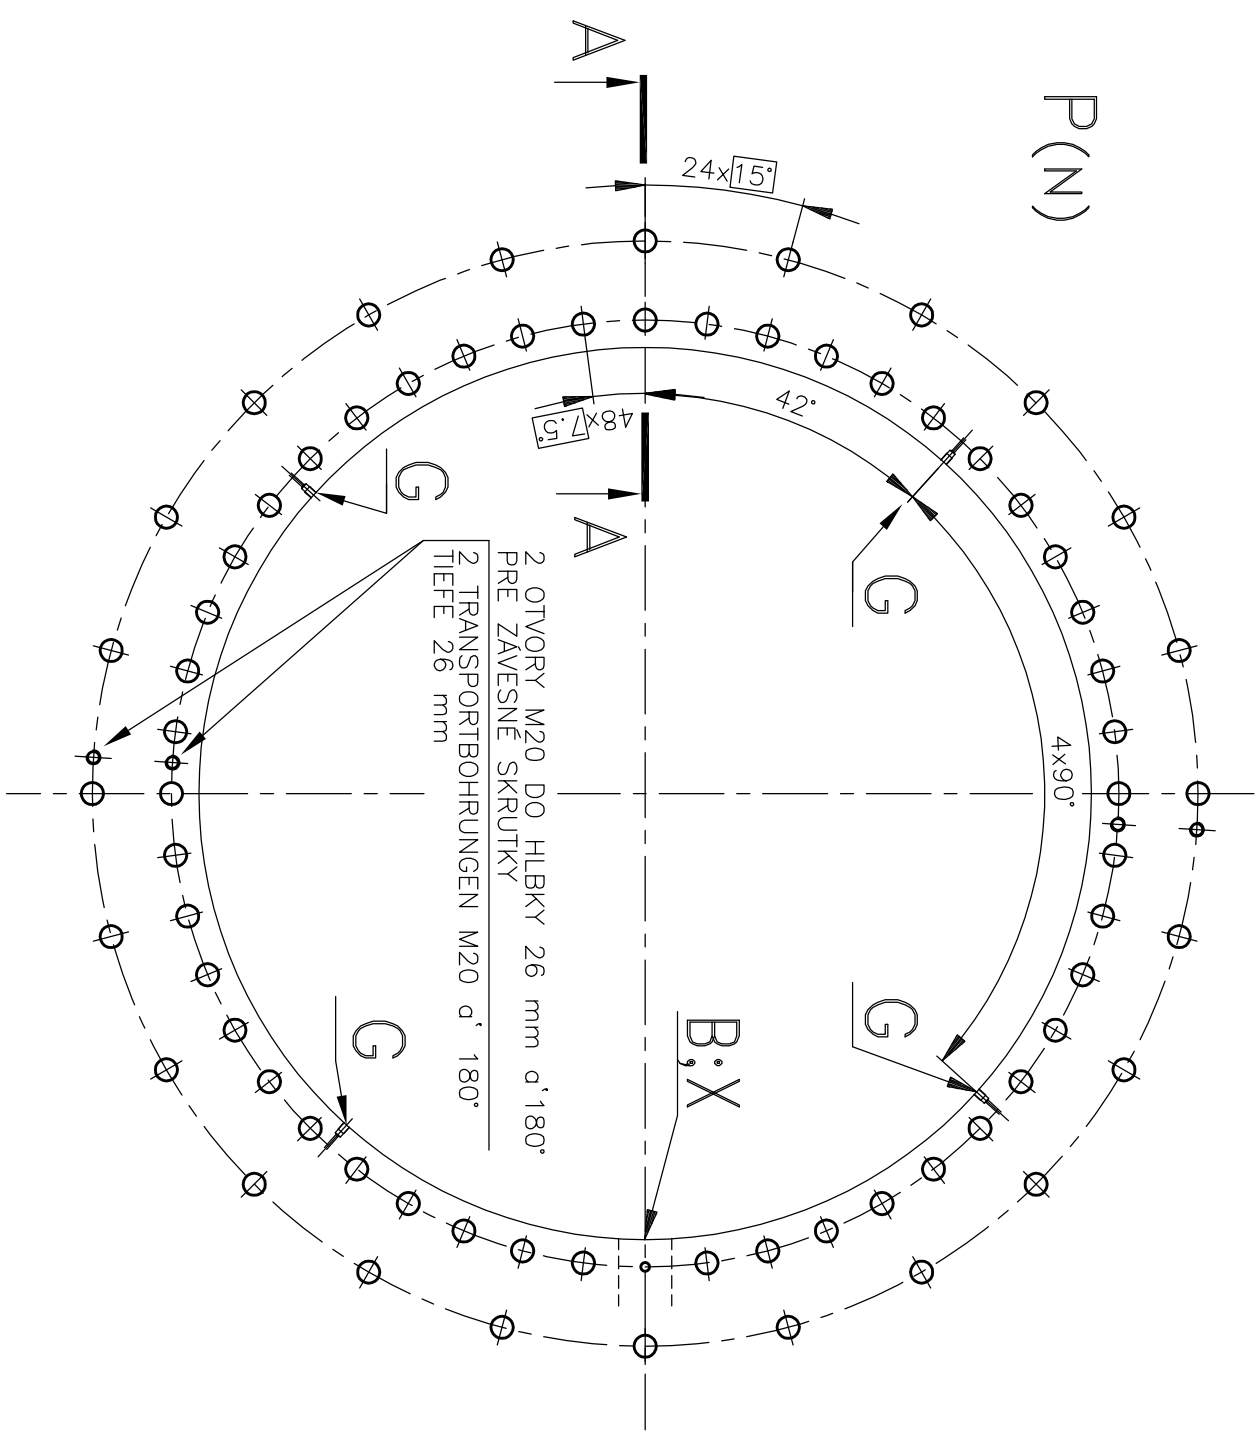

BEMERKUNGEN:

- G - 4 SCHMIERBOHRUNGEN M10x1
 - B - FULLSTOPFEN
 - BEIM HERSTELLER IST DAS LAGER MIT DEM PLASTISCHEN SCHMIERMITTEL AUF DER LITHIUM BASIS DER KONSISTENZ STUFE 2 MIT "EP" ZUSATZEN ZU FÜLLEN
 - DAS LAGER IST MIT EINEM KONSERVIERUNGSMITTEL "PEKOL" KONSERVIERT
 - WERKSTOFF : INNEN UND AUSSENRING -STAHL 42CrMo4
 - LAUFBAHNEN SIND INDUKTIONS GEHÄRTET (VERZÄHNUNG GEHÄRTET)
 - X - HARTESCHLUPF (UNGEHÄRTETE STELLE ZWISCHEN BEGINN UND ENDE DER LAUFBAHNHÄRTUNG IST EINGESCHLAGENES "X" UND ROTE STRICHE GEKENZEICHNET
 - Y - STELLE DER GRÖSSTEN ABWEICHUNG DES TEILKREISES VON DER KREISFORM
- IST DURCH BLAUEN STRICH AM ZAHNGRUND GEKENZEICHNET
- AXIAL VORSPANNUNG IN LAGER 0,02 BIS 0,05 mm

[illegible]

POZNÁMKY:

- G – 4 MAZACIE DIERY M10x1
- B – PLINIACI OTVOR
- LOŽISKO BUDE NAPLNENÉ PLASTICKÝM MAZIVOM NA BÁZE LITIA KONZISTENČNÉHO STUPŇA 2 S "Ep" PRISÁDAMI
- LOŽISKO JE NAKONZERVOVANÉ KONZERVAČNÝM PROSTRIEDKOM "PEKOL"
- MATERIÁL: VNÚTORNÝ A VONKAJŠÍ KRÚŽOK – OCEĽ 42CrMo4
- OBEZNÉ DRÁHY SÚ INDUKČNÉ PОВRCHOVO KALENÉ (ZUBY SU KALENÉ)
- X – MAKKÁ ZÓNA (PRECHODOVÉ PASMО KALENIA) JE OZNAČENÁ RAZENÍM ZNAKU "X" A ČERVENOU FARBOU
- Y – HÁDZANIE OZUBENIA JE OZNAČENÉ MODROU FARBOU NA PÁTE ZUBOVEJ MEDZERY
- AXIÁLNE PREDPÄTIE V LOŽISKU 0,02 AŽ 0,05 mm

Mierka: Majstáb:	N	Kresli: Dátum:	PEKNÝ 3.10.2011	Schválil: Dátum:	PEKAR 3.10.2011	Hmotnosť: Gewicht:	~ 644 kg
 PSL a.s., POVAŽSKÁ BYSTRICA SLOWAKEI		Názov — označenie : Benennung — Bezeichnung : LOŽISKO SO SKRÍŽENÝMI VALČEKMI KREUZROLLENLAGER 9E—1Z45—1390—0841—1		Číslo výkresu : Zeichnungs—Nr.: 9—0841—1—PV		Ind. zm.	